

MASTERFLEX PRIMER 1

Грунтовка для использования с заполнителями для швов Masterflex 700 и Sonolastic

Описание:

Masterflex Primer No. 1 представляет собой жидкую грунтовку, используемую для подготовительной обработки внутренних поверхностей швов перед применением заполнителя для швов Masterflex 700.

Область применения:

Используется на ячеистых основах из бетона, кирпича, камня, асбеста и дерева, а также непористых систем таких как, нержавеющая сталь и керамика.

Способ применения:

Подготовка основы

Основа для нанесения грунтовки в швах должна быть полностью сухой, очищенной от любых загрязнений, пыли, остатков цемента и прочих материалов.

Лучший способ чистки - это чистка пескоструйным аппаратом или проволоочной кисти, с последующей подачей струи сжатого воздуха, не содержащего масла.

Применение:

Влейте нужное количество материала в чистую емкость, затем убедитесь в том, что крышка жестянки с материалом плотно закупорена. Нанесите грунтовку, содержащуюся в емкости, в один слой на основу при помощи кисти. Перед нанесением заполнителя Masterflex 700 оставьте до впитывания грунтовки. Если в течении 3 часов после нанесения первого слоя не был нанесен Masterflex 700, необходимо повторно нанести грунтовку.

Примечание: Masterflex Primer No. 1 это продукт на основе растворителя.

Температура применения от + 5°C до + 40°C.

Чистка инструментов:

После применения все кисти очистите при помощи растворителя.

Упаковка:

Продукт поставляется в 750 мл жестяных банках.

Расход:

В зависимости от степени пористости основы 1 литр продукта хватит на покрытие 20 м².

Хранение:

Хранить в закрытых местах, неподверженных прямому воздействию солнечного света, защищенных от перегрева. Несоблюдение рекомендуемых условий хранения может причинить преждевременную порчу продукта.

Обстоятельства, на которые надо обратить внимание:


Продукт представляет собой быстро воспламеняющуюся и быстро загорающуюся жидкость. Запрещается курить при применении материала. Применять вдали от незащищенного пламени, в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания паров в дыхательные пути. В случае если кто-либо потеряет сознание вследствие вдыхания, немедленно выведите его на свежий воздух и вызовите врача. При попадании в глаза вымыть пять минут чистой и холодной водой и обратиться к врачу.

В случае возникновения пожара, огонь тушите при помощи двуокиси углерода, сухим химическим порошком или пеной.

Примечание:

Предоставленная письменная и устная информация по пользованию основывается на лучших научных и практических знаниях. Компания не дает никакой гарантии и не берет открытой или окончательной ответственности за окончательные результаты работ, при производстве которых использована ее продукция. Заказчик, его представитель или подрядчик несут ответственность за проверку соответствия данной продукции его целям.

MASTERFLEX PRIMER 1

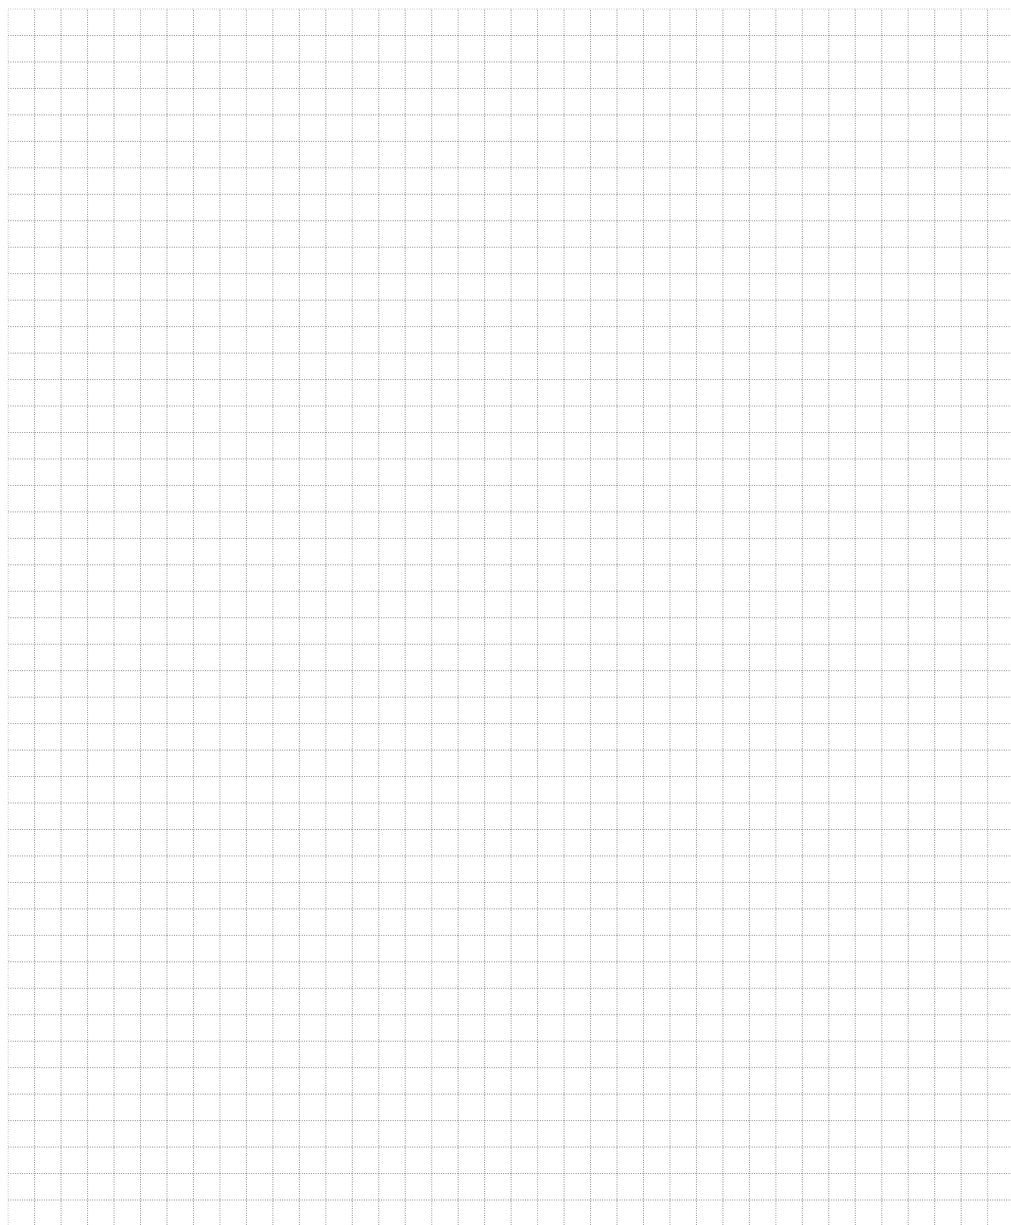

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

